


Product sheet

Versie: 1.0
Release datum: 7 mei 2021
Product: TZ8000/2969
Omschrijving: RF-Magneetcontact met schakelaar (global)

Toepassing: Het RF-Magneetcontact is een draadloos contact dat gebruikt kan worden voor deurstand signalering. Bij het openen en sluiten van de deur wordt een melding verstuurd zodat de status van de deur altijd bij de ontvanger bekend is. Hierdoor leent het magneetcontact zich perfect voor toepassingen met betrekking tot dwaaldetectie en kamermonitoring. Door de strakke vormgeving is montage bij de deur niet storend.

Aansluitingen: Het magneetcontact wordt gevoed door een batterij en via een bewaakte draadloze verbinding gekoppeld aan de OCC | Gateway.

Onderdelen:

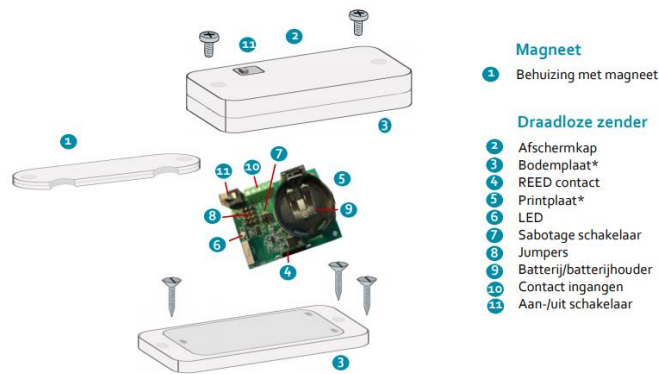

* De printplaat wordt gemonteerd op de bodemplaat geleverd.

Afbeeldingen:



Voorzijde

Technische Specificaties

Inhoud verpakking:	RF-Magneetcontact (1x); Magneet (1x); Batterij (1x), Schroeven (5x);
Uitvoering:	Wit
Behuizing:	Kunststof
Afmeting:	75x35x15 (mm) LxBxH
Gewicht:	58 gram
Ingangen:	Twee (input 3 en 4). NO of NC, instelbaar via jumpers.
Voeding:	R2450 3V.
Levensduur batterijen:	Gemiddeld 2 jaar met 40.000 meldingen.
Stroomverbruik:	2.8 – 23.2 uA (stand-by)
Basis stroom:	2,8uA.
Bijkomende stroom:	Per gesloten contact 3,2uA en per geplaatste NC jumper 0,3uA extra.
Temperatuur:	+15°C tot +35°C (operationeel)
Relatieve vochtigheid:	25% tot 75% RH
Zendfrequentie:	869,225Mhz
Ontvangstfrequentie:	869,725Mhz
Zendbereik:	150m open veld
Transmissie:	Bi-directioneel protocol
IP classificatie:	IP31

LED indicaties

LED	Actie	Indicatie
Groen	Flits	Er is RF-transmissie gaande.
Rood	Flits	Er is RF-transmissie gaande en de batterijspanning is laag.
Uit	Geen	Het magneetcontact staat uit of de batterij is leeg.

Certificering en normering

Standaarden	NEN-EN - IEC 61000-6-1:2007
	NEN-EN - IEC 61000-6-3:2007
	NEN-EN - IEC 61000-4-2:2007
	NEN-EN - IEC 61000-4-3:2007
	NEN-EN - IEC 61000-4-4:2007
	NEN-EN - IEC 61000-4-5:2007
	NEN-EN - IEC 61000-4-6:2007
	ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-01)
	ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-05)
	EN-EN 50134-1 (2002)
	EN-EN 50134-2 (1999)

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/productsupport.



eurocom.
group